

Инструкция по установке автокондиционера на автомобиль «Гранта»

Подготовительные работы

1. Демонтировать передний бампер и защитный картер



2. Демонтировать вещевой отсек, правую щетку стеклоочистителя и декоративную накладку стеклоочистителя



3. Демонтировать защитный кожух салонного фильтра, салонный фильтр, открутить саморезы (4) от корпуса воздушного притока



4. Демонтировать правую половину отопителя с мотором отопителя



5. Демонтировать генератор с кронштейном генератора




6. Демонтировать правую опору двигателя



Установка


1. Установить конденсатор с дополнительным вентилятором

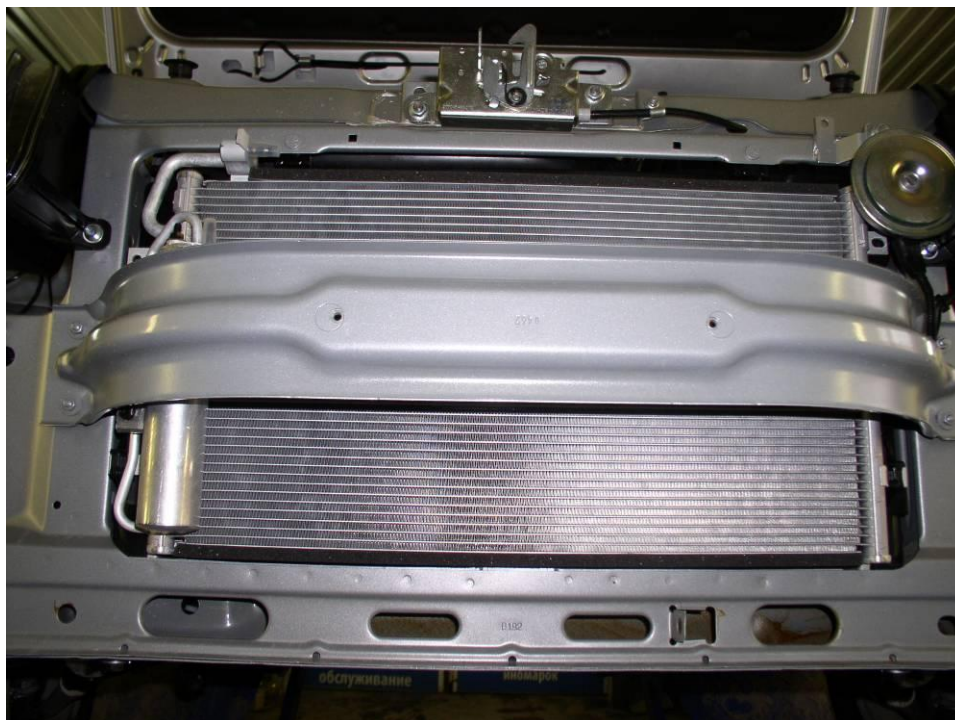


2. Установить кронштейн генератора с натяжным механизмом и роликом, правую опору двигателя, предварительно прокинув ремень приводов агрегатов




3. Установить генератор

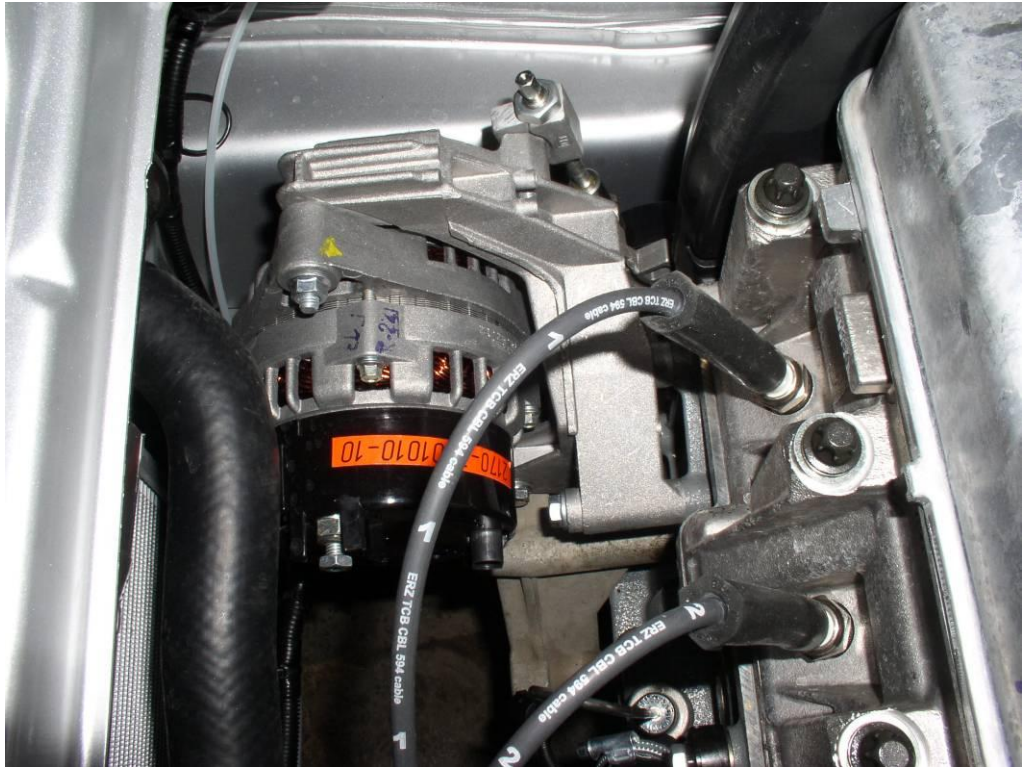

4. Установить компрессор на правую опору и натянуть ремень

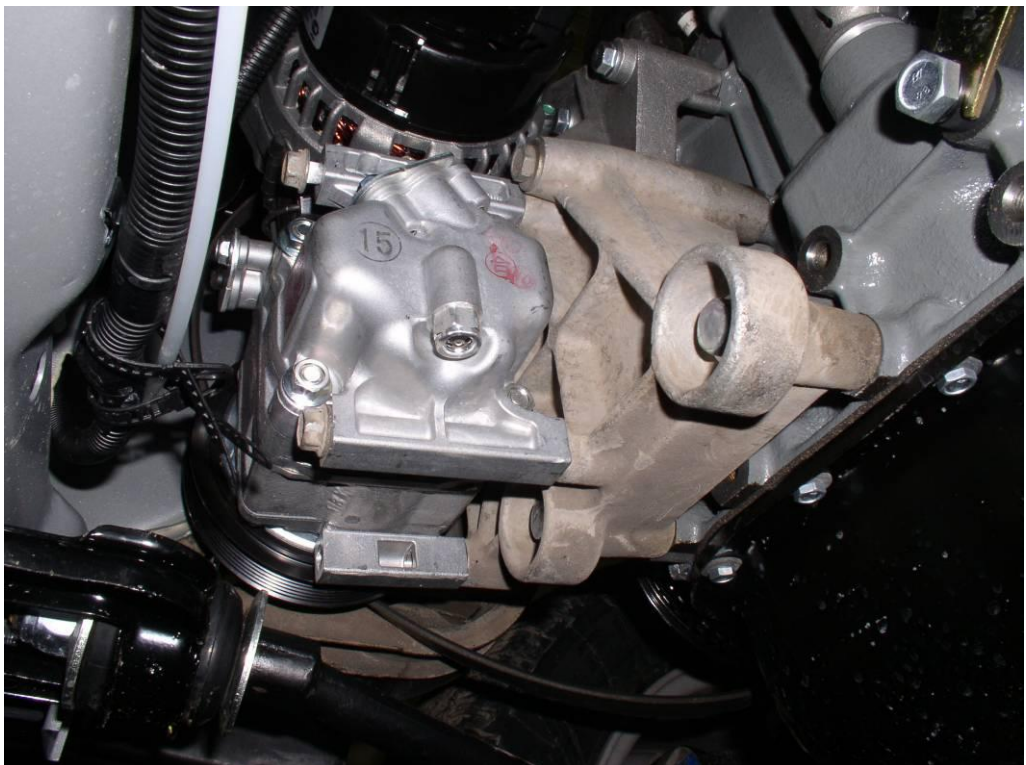

5. Установить пины в колодках блока управления двигателя

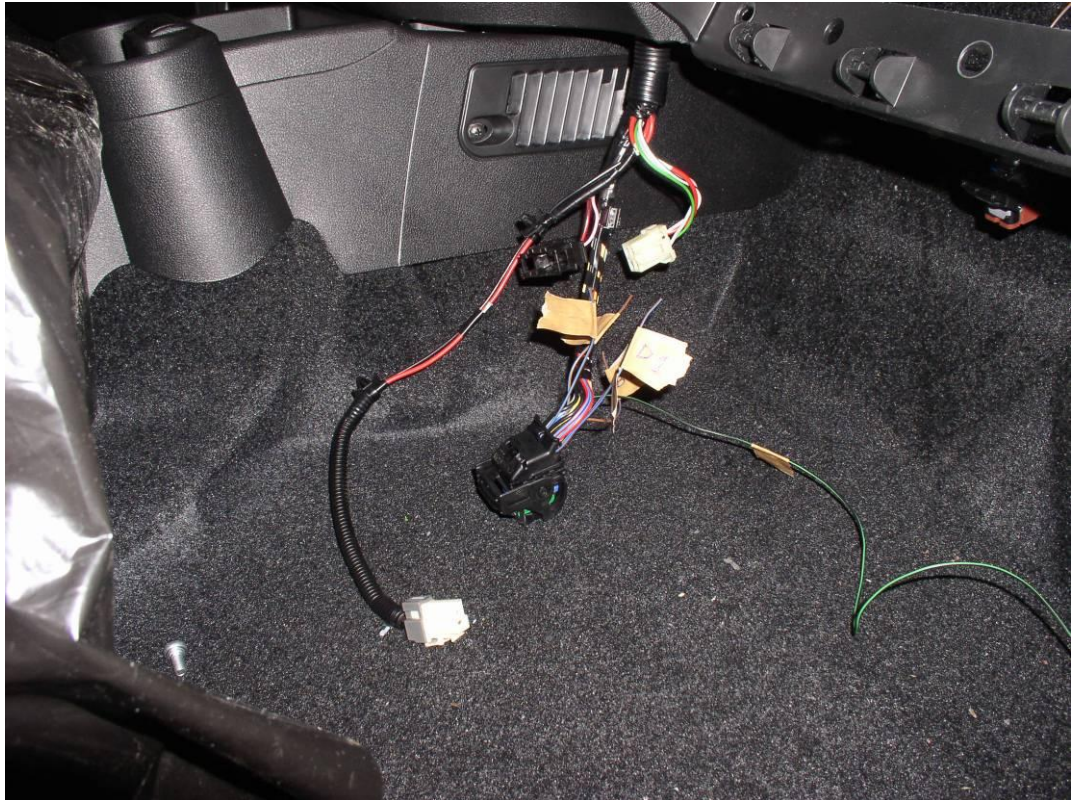

6. Закрутить саморезы (4) на корпусе воздушного притока, предварительно установив его и закрепить трос заслонки



7. Установить РЧВ на корпус вентилятора отопителя



8. Вмонтировать в отопитель испаритель с корпусом вентилятора

Внешний вид из салона





Внешний вид из моторного отсека






9. Установить защитный кожух салонного фильтра, салонный фильтр, правую щетку стеклоочистителя и декоративную накладку стеклоочистителя




10. Монтаж трубопроводов

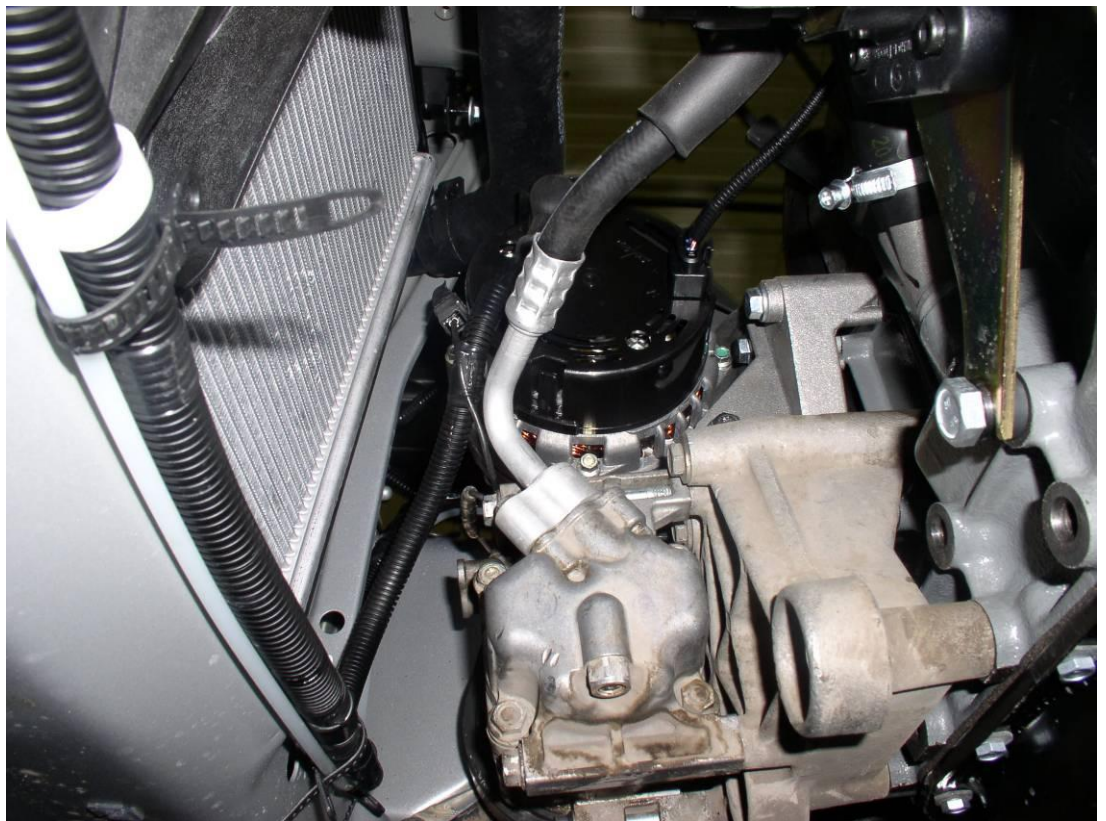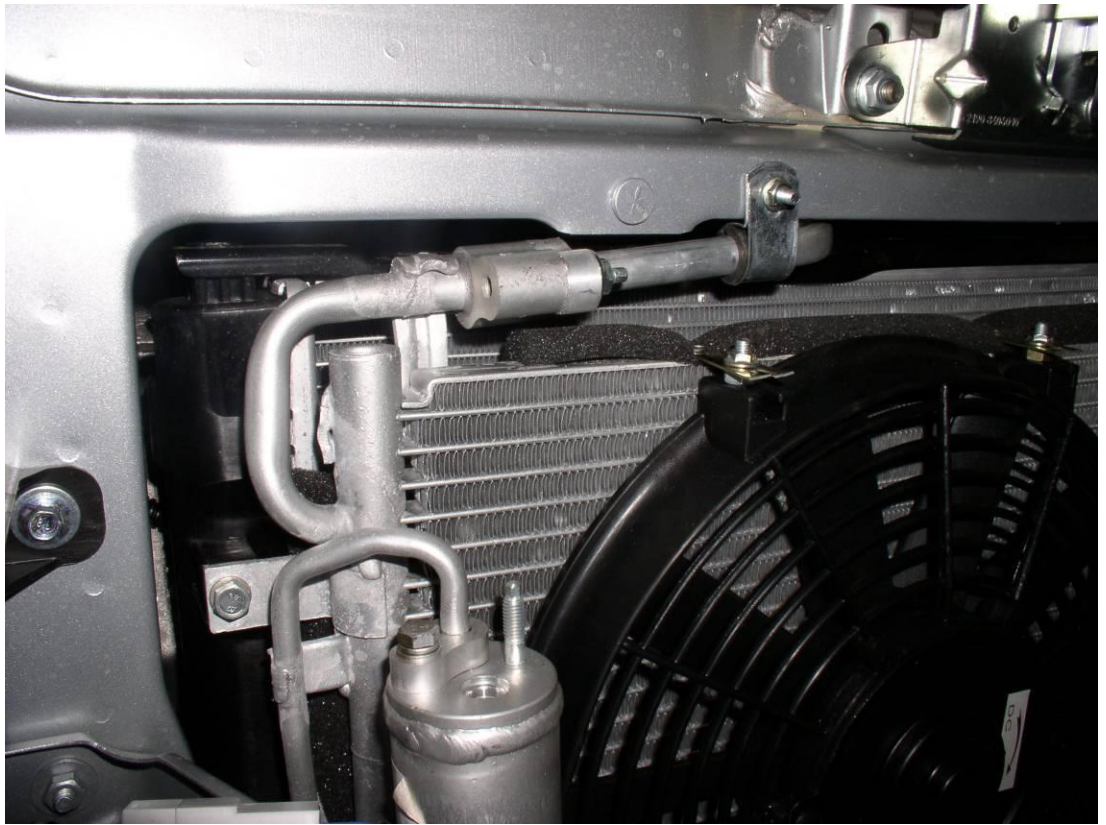

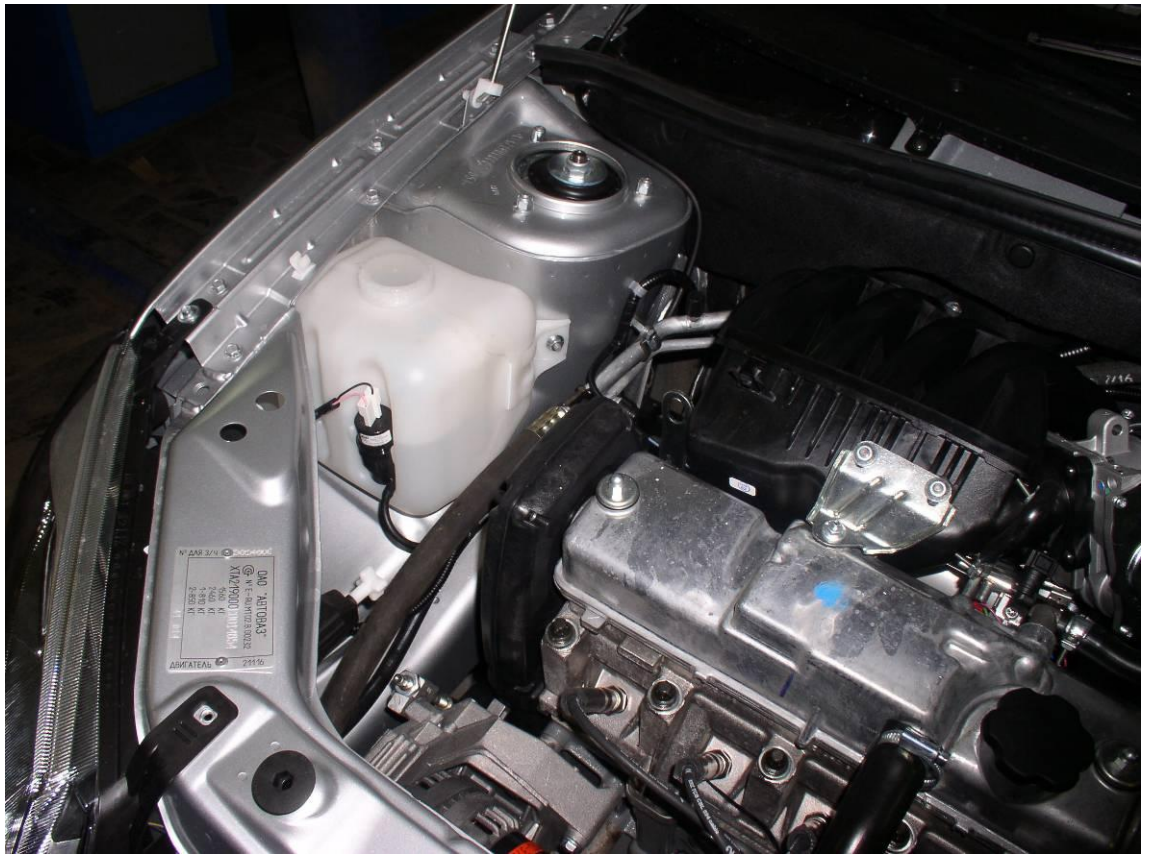

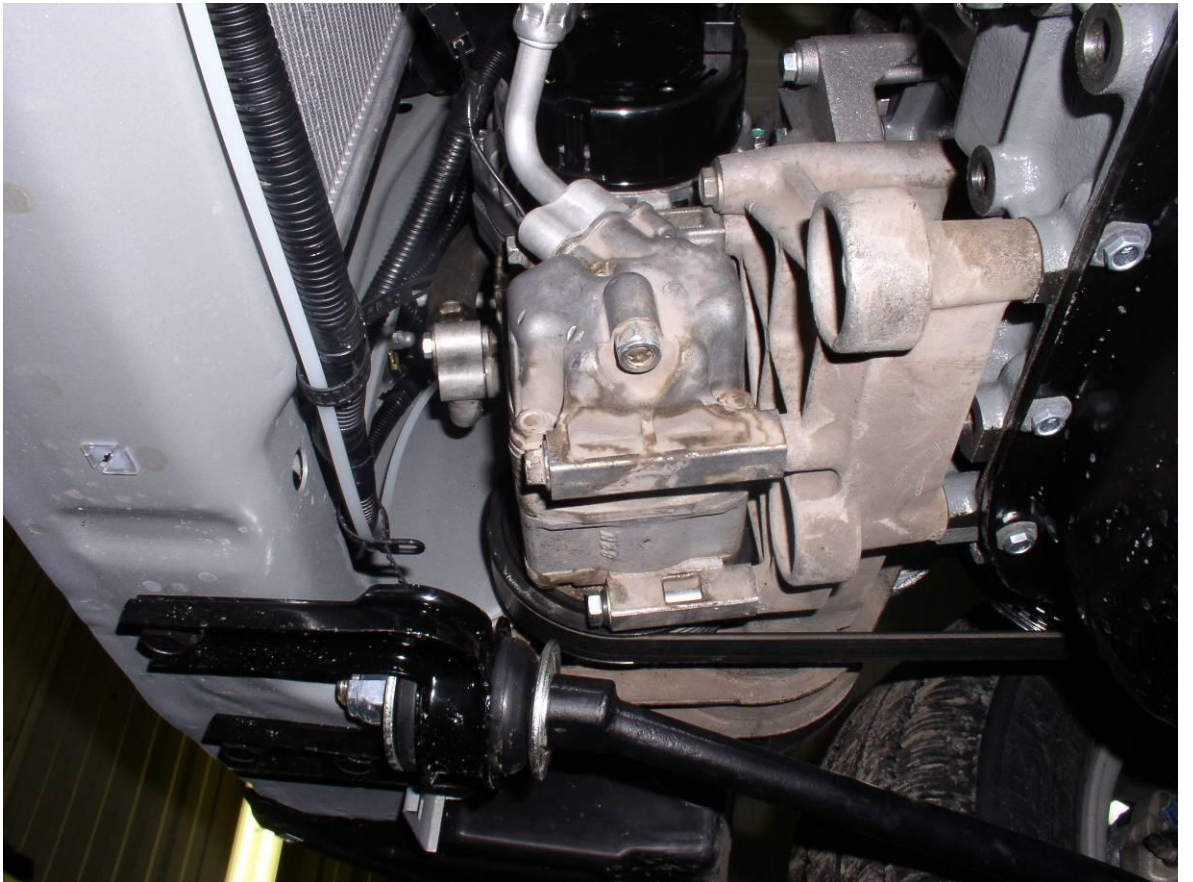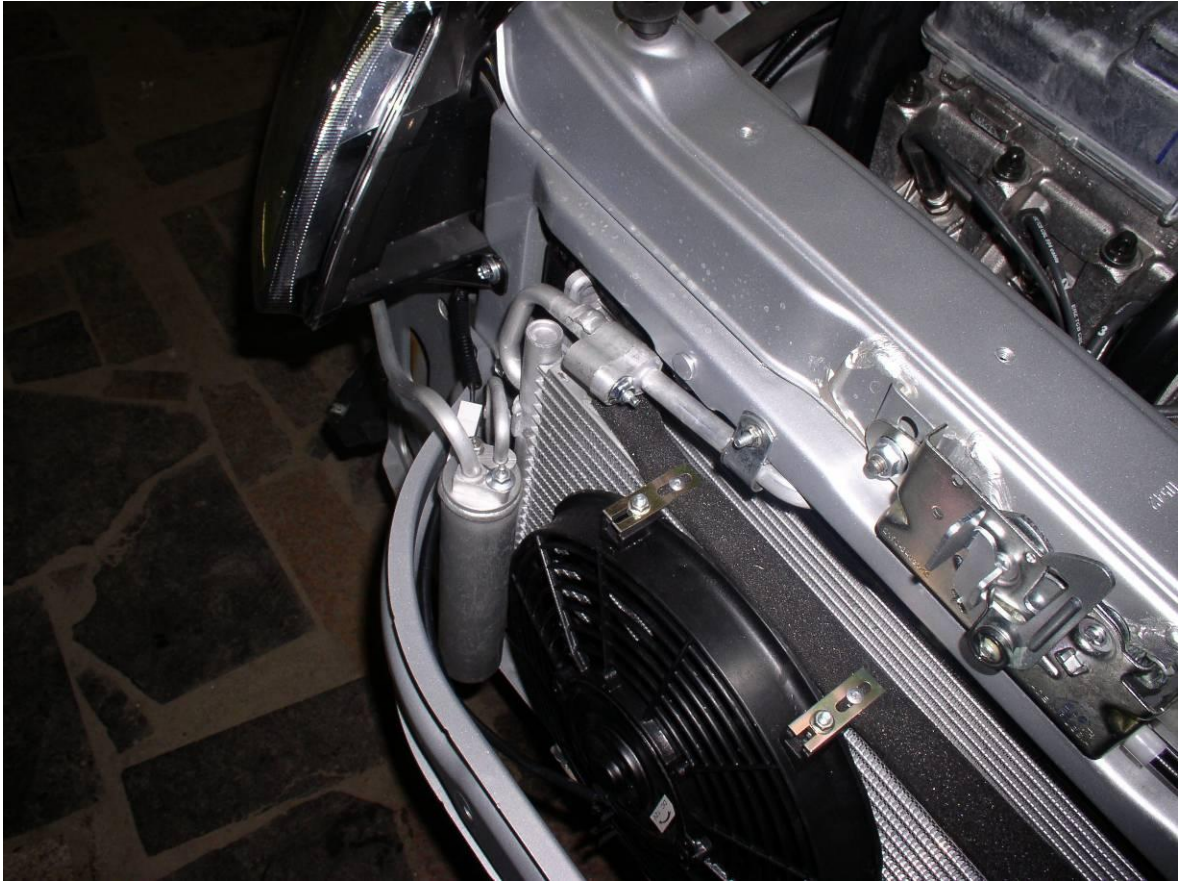

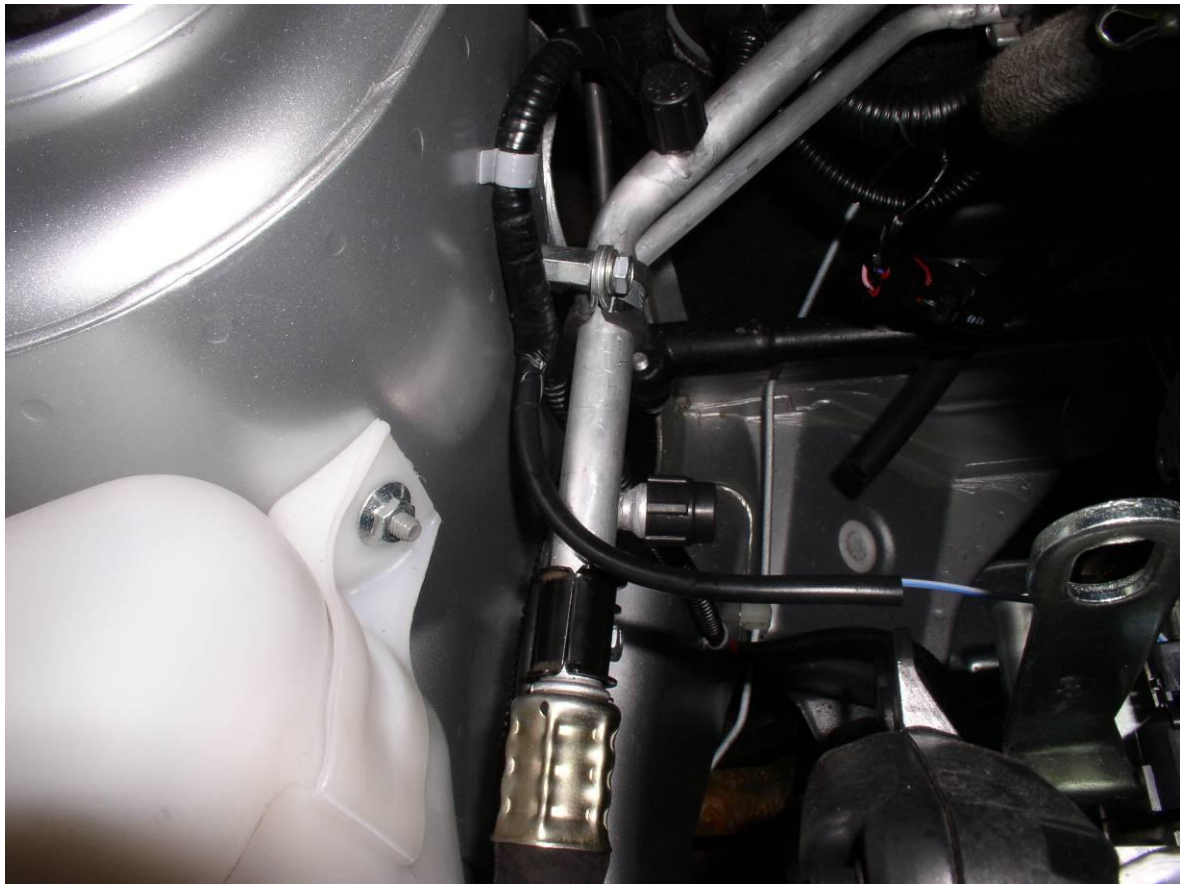

11. Заправка хладагентом R134a 450g